Couverture isothermique

Couvertures solaires à **bulles**

Simplicité et performance

Couverture bassin

Pouvoir chauffant ou rafraîchissant

Limitation de la déperdition de température

Diminution de l'évaporation

Résistance & épaisseur

Réduction de la photosynthèse

Albon

CONFECTION FRANÇAISE

Couvertures solaires à **bulles**

Prolongez la saison de baignade, économisez eau et produits d'entretien.

Protège, maintient ou augmente la température de l'eau, limite l'évaporation.

Structures :



- **Bulle ronde de 12 mm (standard) en 400 µ ou 500 µ.**
  Plus la couverture est épaisse, plus sa durée de vie sera longue.
- **Geobubble™ en 500 µ.**
  Conception unique, brevetée, de deux bulles assemblées l'une avec l'autre par une section centrale, elle ne présente :
  - pas d'angle saillant dans le design (éliminant ainsi les zones plus fines et plus fragiles),
  - aucune contrainte résiduelle dans le matériau grâce aux courbes douces qui relient deux bulles.
  Durée de vie prolongée, économies d'argent, d'eau et d'énergie, amélioration de la résistance contre le rayonnement U.V. et les attaques de produits chimiques.

Finitions :

Finition ECO :
La plus économique. Finition brute de coupe.



Finition SOLO :
Version économique utilisable avec un enrouleur.
Bordure sur 1 largeur + œillets.

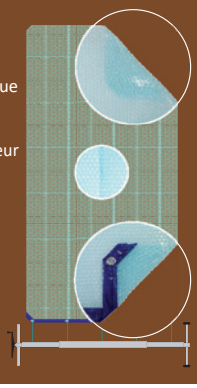

Finition DUOLIS :
Finition parfaitement lisse. Bordure sur 2 largeurs + lisière plane sur 2 longueurs + œillets.

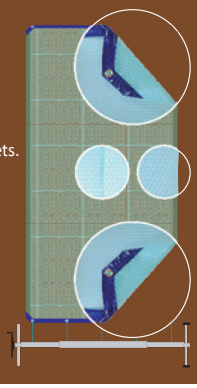

Finition QUATRO :
Finition luxe. Bordure sur 4 largeurs + œillets.

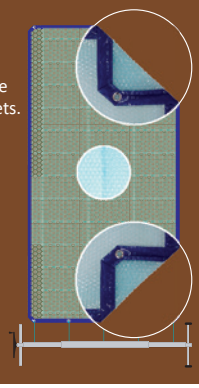

Coloris et fonctionnalités	Bulles rondes 400 µ				Bulles rondes 500 µ			Geobubble™ 500 µ			
	Bleu	Bleu / Noir	Bleu / Silver	Sun Energy Bleu Transparent	Bleu	Bleu / Silver	Sun Energy Bleu Transparent	Bleu	Sol+Guard™	New EnergyGuard™	CoolGuard™ Ultra
											
	Budget maîtrisé	Limitation de la photosynthèse et de la formation des algues	Efficacité thermique	Gain maximum d'énergie solaire	Budget maîtrisé	Efficacité thermique	Gain maximum d'énergie solaire	Budget maîtrisé	Gain maximum d'énergie solaire	Combinaison de tous les avantages	Solution rafraîchissante
Résistance et épaisseur	●	●	●	●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Pouvoir chauffant	●	●	●●	●●●	●	●●	●●●	●	●●●	●●●	-
Pouvoir rafraîchissant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●●●
Limitation de la déperdition de température	●●	●●	●●●	●●	●●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●●
Réduction photosynthèse	●	●●●	●●	-	●	●●	-	●	-	●●●	●●

CARTE D'IDENTITÉ

Tissu	Polyéthylène alvéolé.
Poids	400 µ : 368 g/m² 500 µ : 560 g/m².
Traitements	Anti-U.V.
Assemblage	Soudure ultrason.
Finition	Renfort polyéthylène cousu + œillets tous les 50 cm côté enrouleur** et dans chaque angle côté opposé***.
Stabilité dimensionnelle : ± 1,5 %.	
Garantie	De 1 à 6 ans selon le modèle et la finition. Selon nos conditions générales de vente.

LIVRÉE AVEC**

- Une bâchette de protection anti-U.V.,
- 2 sandovoiles de fixation bâchette.

OPTION

L'enrouleur, complément idéal de votre couverture.

**Sauf modèle ECO. ***Sauf modèles ECO et SOLO.

Albon

Distributeur conseil

AN-02-041-12/03-2020/RB - Photos non contractuelles